



FR225E2-N

Габаритный Экскаватор

Двигатель Марка	WEICHAI WP7H
Снаряженная масса, кг	23000
Вместимость ковша, м³	1.1
Номинальная мощность, кВт	124/2000
Ширина экскаватора, мм	2545

Размеры

Транспортная длина, мм	9625
Транспортная ширина, мм	2545
Транспортная высота, мм	3200
Ширина поворота платформы, мм	2490
Вылет задней части механизма поворота платформы, мм	2820
Дорожный просвет, мм	461
Дорожный просвет под противовесом, мм	1090
Минимальный вылет поворота рабочего устройства, мм	2910
Ширина колеи, мм	1990
Расстояние между центрами катков, мм	3640
Длина гусеничной ленты, мм	4385

Рабочие параметры

Стрела, мм	5700
Рукоять, мм	2925
Макс. вылет, мм	9875
Макс. вылет на уровне земли, мм	9690
Макс. глубина выемки, мм	6510
Макс. глубина копания (высота вертикальной стенки), мм	5980
Макс. высота резания, мм	10190
Макс. высота загрузки, мм	7260

Силы и скорость

Скорость хода, высокая/низкая, км/ч	3.5/5.5
Скорость поворота платформы, об/мин	10
Усилие копания, ковш, кН	130
Усилие копания — рукоять, стандартная, кН	110
Макс. тяговое усилие, кН	193
Преодолеваемый уклон, °	70°
Давление на грунт, кПа	45.7

Мощная система

Двигатель

Марка	Weichai
Модель	WP7H

Цилиндр	6
Система подачи воздуха	Турбонадув, с промежуточным охлаждением

Моторное масло

Емкость моторного, л	20
----------------------	----

Топливный бак

Емкость топливного, л	320
-----------------------	-----

Гидросистема

Технология	Положительный поток
------------	---------------------

Насос

Марка	Linde
Модель	HPR135D

Клапан

Марка	Linde
Модель	OCV25

Поворотный мотор

Марка	linde
Модель	GS12H

Ходовой мотор

Марка	EDDIE
Давление главного насоса, Мпа	34.3

Гидробак

Емкость, л	220
------------	-----

Платформа

Тип	Боковой, с хвостом
-----	--------------------

FR225E2-н Технические характеристики

Шасси

Тип	Неподвижная орбита, X-тип рама
-----	--------------------------------

Гусеница

Ширина гусеничной ленты, мм	500
Количество гусеничных башмаков, шт.	49

Поддерживающий каток


Количество (с каждой стороны)	9
-------------------------------	---

Обновленные параметры

Длина стрелы, мм	5700
Вес стрелы, кг	1637
Длина рукояти, мм	2925
Вес рукояти, кг	781
Емкость скального ковша, м³	1.1

Вес скального ковша, кг	841
Размеры противовеса, мм	2700X1057X644
Вес противовеса, кг	5700
Габар. Размеры кабины, мм	1800X1700X1000
Вес кабины, кг	400
"Цилиндр стрелы-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня, мм	2-85X120X1335
"Цилиндр Рукояти-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня, мм	1-95X135X1490
"Цилиндр ковша-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня, мм	1-80X115X1120
Рабочее давление, поворот, Мпа	24.5
Рабочее давление, ход, Мпа	34.3
Рабочее давление, оборудование, Мпа	3.9
Емкость водяного резервуара, л	34
Емкость гидросистемы, л	260

FR225E2-н Габаритный размер

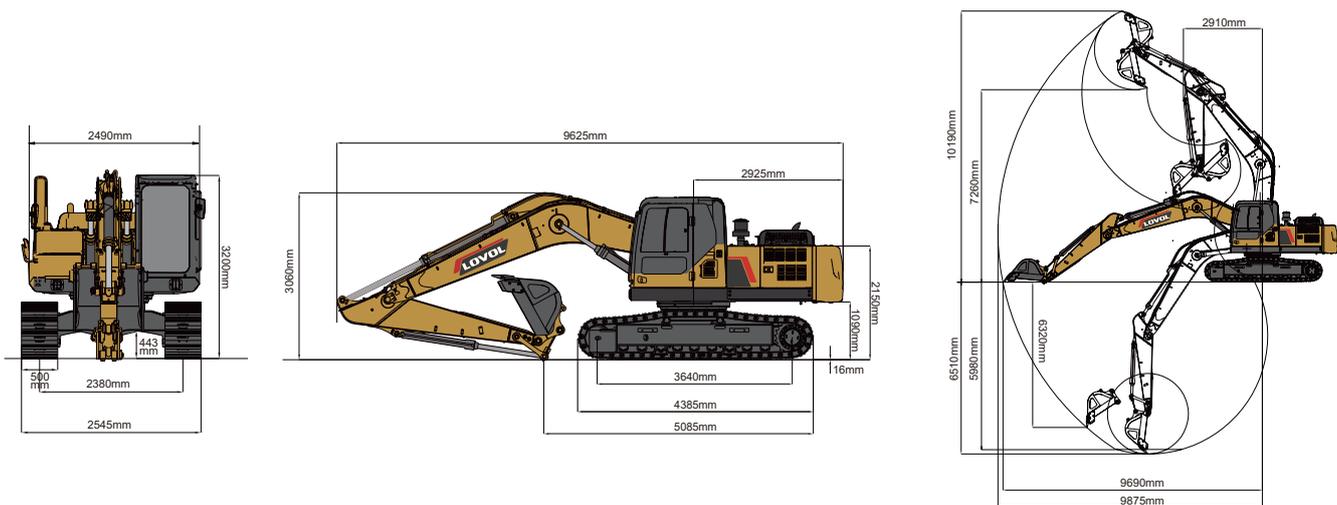

FR225E2-н Навесное оборудование



Адаптер



Гидроножницы



Гидравлический молот



Стандартный ковш



Рыхлитель

LOVOL HEAVY INDUSTRY GROUP CO.,LTD.

Address: No. 75, Huanghe East Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province, China.

Website: en.wlovol.com

Alibaba: lovolconstruction.en.alibaba.com

Facebook: Cons Lovol

E-mail: Borislovol@global.lovol.com

TEL: +86-0532-86907081

+86-18366262126

Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.
На представленные машины может быть установлено дополнительное оборудование.